


Technische Informationen

RTS16



RTS20Q

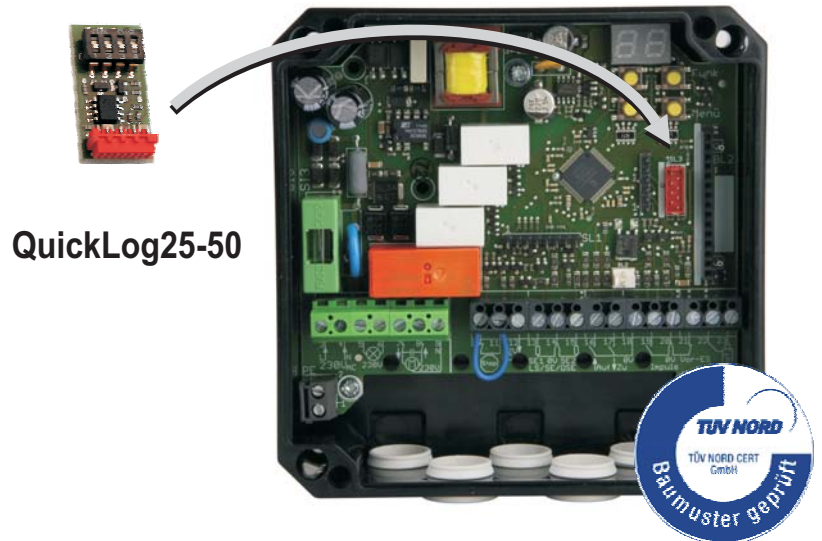

QuickLog25-50

Für die Funktionserweiterung wird zusätzlich die QuickLog25-50 Steckkarte benötigt

RTS16 und RTS20Q im direkten Vergleich

Standard	RTS16	RTS20Q
Baumuster geprüft	✗	✓
Standby	1,7W	<0,5W
Anschluss: Motor	250VA	500VA
Anschluss: Licht	100W	250W
Anschluss: Peripherie	40mA	300mA
Max. Handsender-Codes	60	30
Code-Schloss / RFID-Transponder	✗	✓
QuickLearn Fernlernfunktion	✗	✓
Leitungseinführungen	3	5
Kabelzugentlastung	✗	✓
Funktionserweiterung		
Einstellungen / Codes sichern	✗	✓
Einstellungen / Codes rücksichern	✗	✓
Max. Handsender-Codes	✗	60
Logbuch	✗	✓