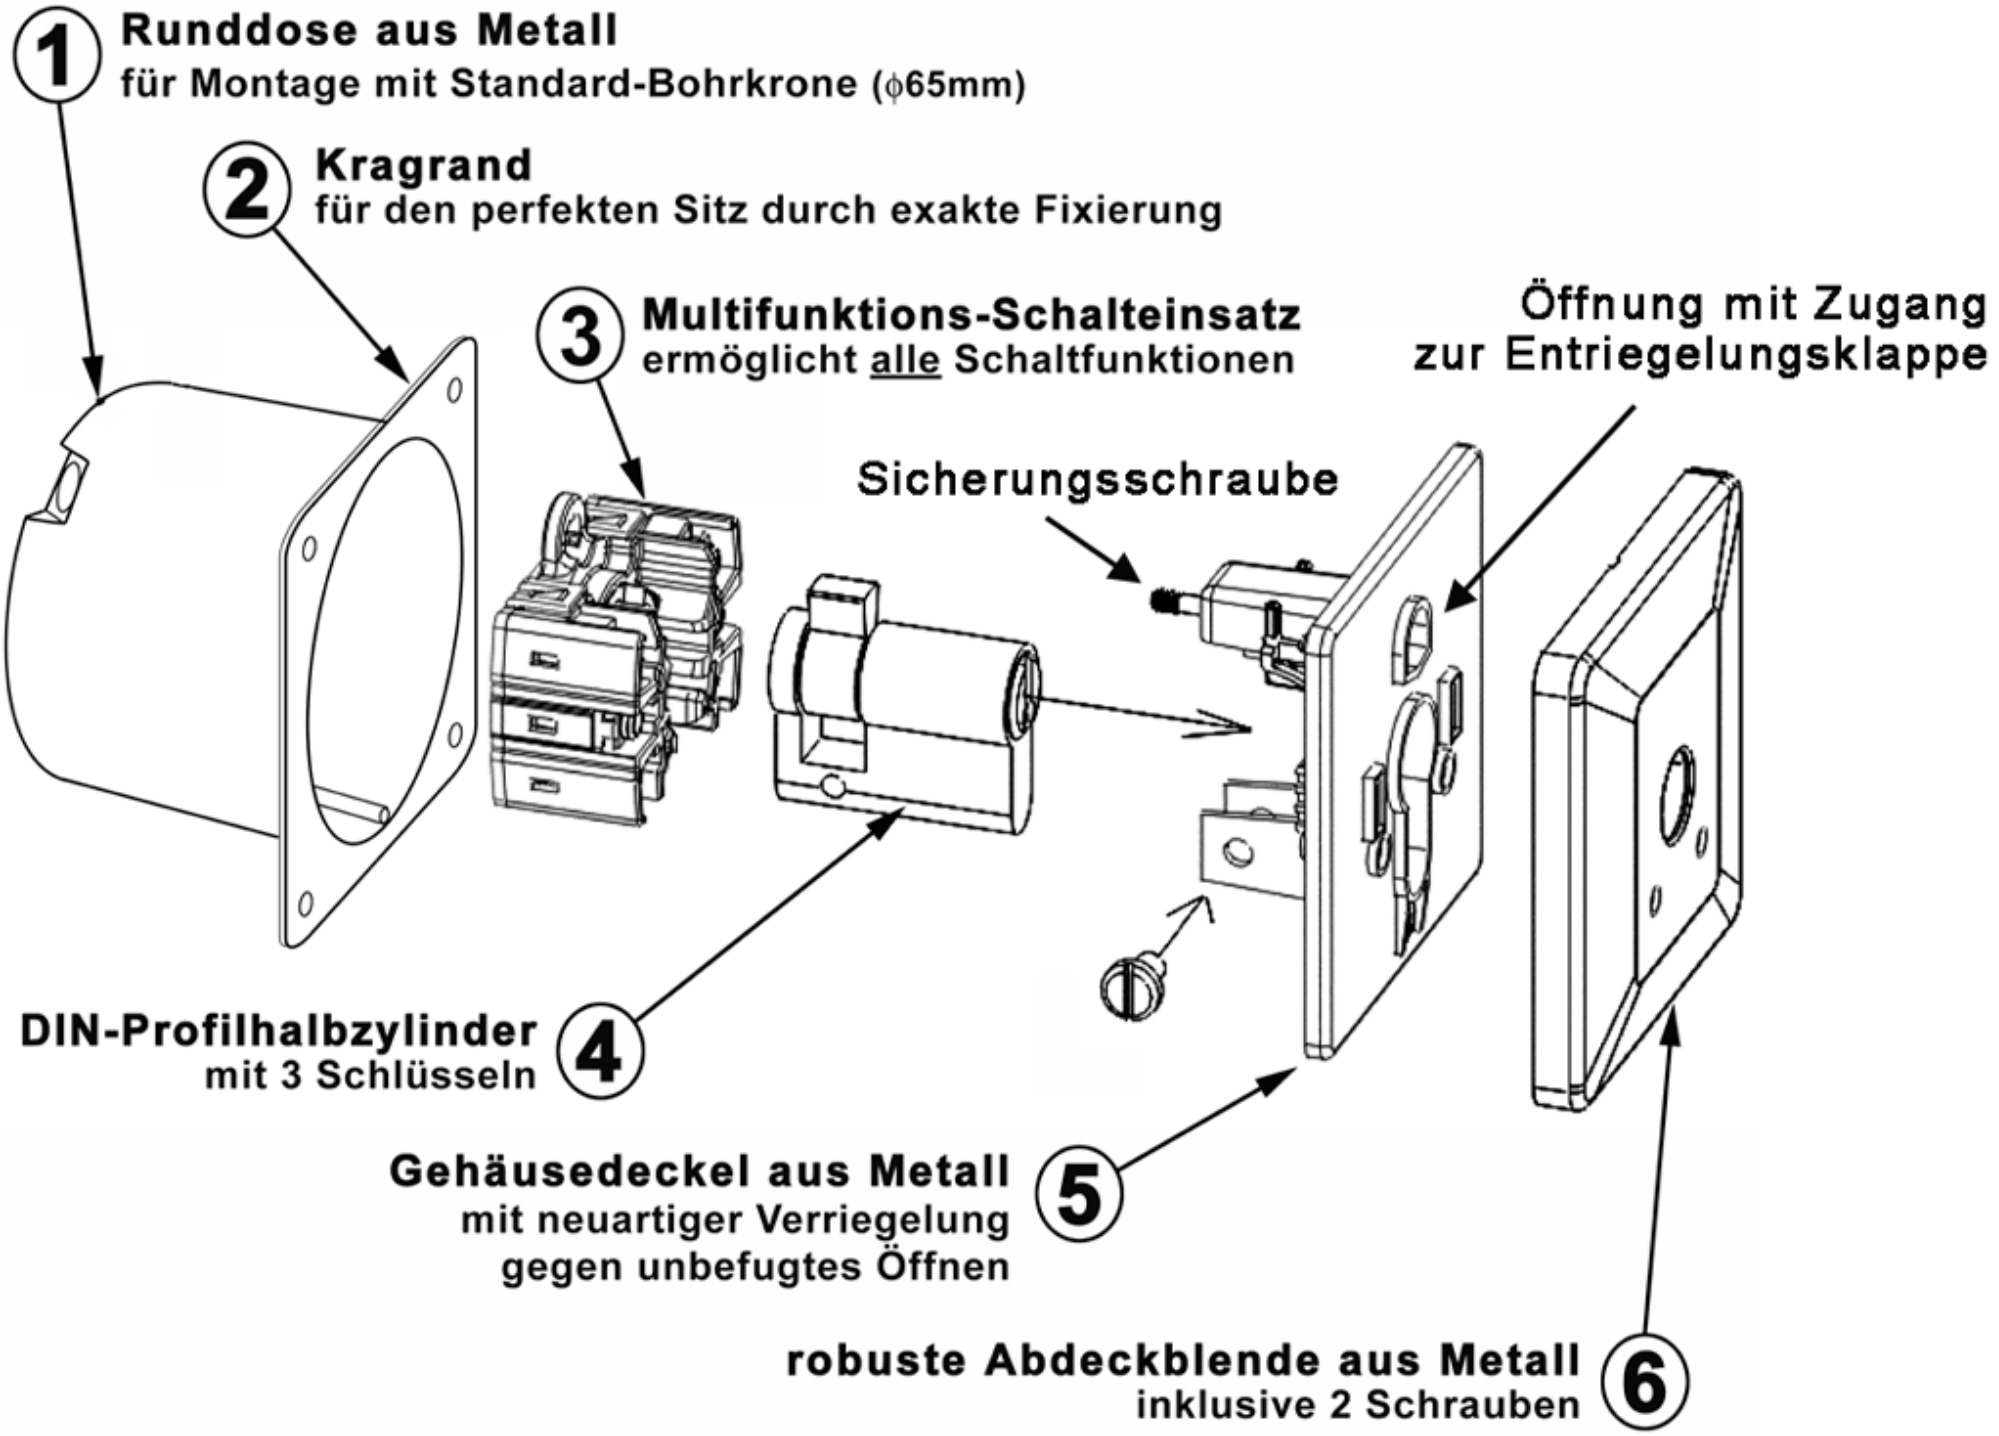
1
Runddose aus Metall
für Montage mit Standard-Bohrkrone (ϕ65mm)
2
Kragrand
für den perfekten Sitz durch exakte Fixierung
3
Multifunktions-Schalteinsatz
ermöglicht alle Schaltfunktionen
Öffnung mit Zugang
zur Entriegelungsklappe
Sicherungsschraube
DIN-Profilhalbzylinder
mit 3 Schlüsseln
4
Gehäusedeckel aus Metall
mit neuartiger Verriegelung
gegen unbefugtes Öffnen
5
robuste Abdeckblende aus Metall
inklusive 2 Schrauben
6