


# Ganz schön clever die Kleine



## Die COMPACT-Verbindungsklemmen für alle Leiterarten

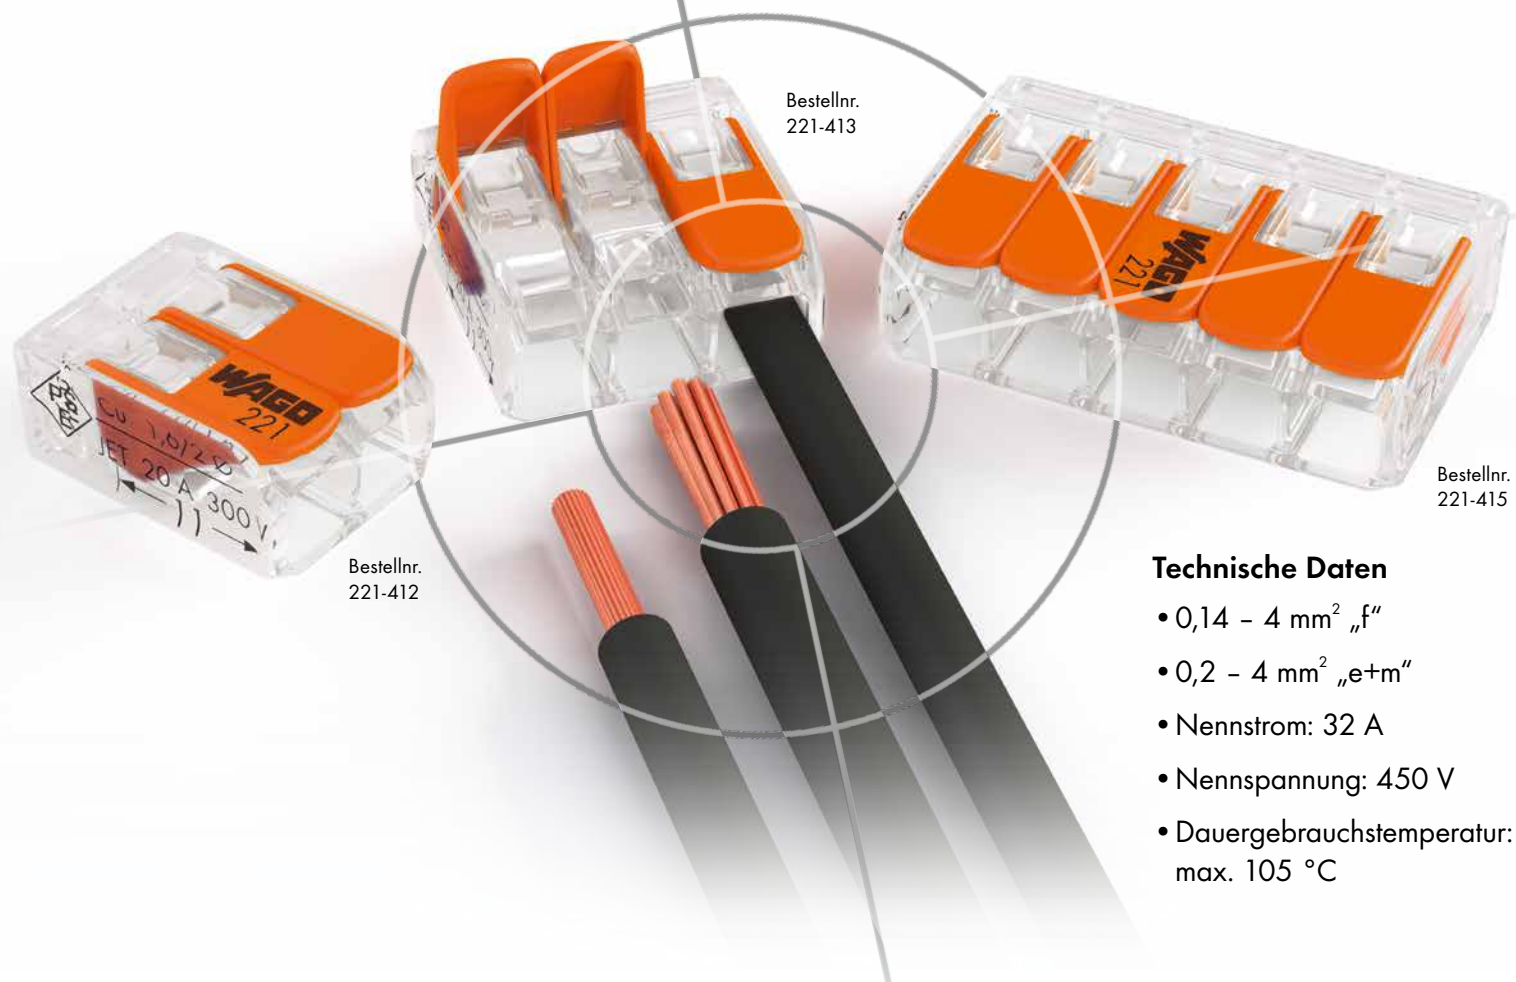

### Technische Daten

- 0,14 - 4 mm<sup>2</sup> „f“
- 0,2 - 4 mm<sup>2</sup> „e+m“
- Nennstrom: 32 A
- Nennspannung: 450 V
- Dauergebrauchstemperatur: max. 105 °C

- 40 % kleiner als die Vorgängerserie WAGO 222
- Transparentes Gehäuse zur Sichtkontrolle der korrekten Leiterposition und Abisolierlänge
- Zwei Prüföffnungen für alle gängigen Prüfspitzen

Im Großhandel ab Juli 2014 verfügbar.

# 40% KLEINER



# 100% DURCHBLICK

Leiter korrekt eingeführt



Leiter korrekt abisoliert